

## INTRODUZIONE

La procedura di collegamento consente di inviare i prodotti (plu) alla singola bilancia o ad una barriera di bilance configurate su una rete lan. Il dialogo tra GammaG e le bilance avviene tramite il software proprietario waage (*WOL, WAGE ON LINE*) il quale controlla costantemente la presenza del file plu, in una cartella comune prestabilita nei rispettivi setup, inviandolo alla/e bilancia/e.

## CONFIGURAZIONE WOL (WAAGE ON LINE)

Installato *WOL* bisogna configurarlo, di seguito viene mostrata una pagina di configurazione tipica con due bilance in rete

SALVA SCONTRINI SENZA SUDDIVIDERLI IN SOTTO CARTELLE

CERCA AGGIORNAMENTI SOLO IN UNA CARTELLA

Path scontrini bilancia ed aggiornamenti:

C:\WAAGE

Porta di ascolto TCP: 1001 Nome agg. PLU: ASCIIPLU.ASR

IP Bilance e codice banco:

192	168	001	100	Banco:	21
192	168	001	101	Banco:	22
000	000	000	000	Banco:	00
000	000	000	000	Banco:	00
000	000	000	000	Banco:	00
000	000	000	000	Banco:	00
000	000	000	000	Banco:	00
000	000	000	000	Banco:	00

FORMATO CODICE PLU (LUNGHEZZA 7 CAR): BBPPPPP  SOLO SCONTRINO NEL FILE

X = Non considerato  
B = Codice banco  
P = Codice PLU

SAVE & EXIT CANCEL


**Porta di ascolto TCP** : deve coincidere con quello configurato sulla bilancia.

**Nome agg. PLU**: è il file di dialogo tra *GammaG* e *WOL*, lasciare invariato.

**IP Bilance e codice banco**: l'indirizzo ip deve coincidere con quello configurato sulla bilancia mentre il codice banco deve coincidere con i prodotti configurati in *GammaG* da instradare sulla stessa bilancia. Secondo la configurazione in figura i plu codificati in *GammaG* con codice iniziale 21 andranno sulla bilancia con ip 192.168.1.100 mentre quelli con codice iniziale 22 su ip 192.168.1.101.

## CONFIGURAZIONE BILANCE IN GAMMAG

In *GammaG* la configurazione della bilancia viene effettuata attraverso i parametri della vendita al banco 'Menù vendita al Banco/Parametri' cliccando sul pulsante 'Bilance'. Di seguito viene mostrata una configurazione tipica con bilance *waage*:

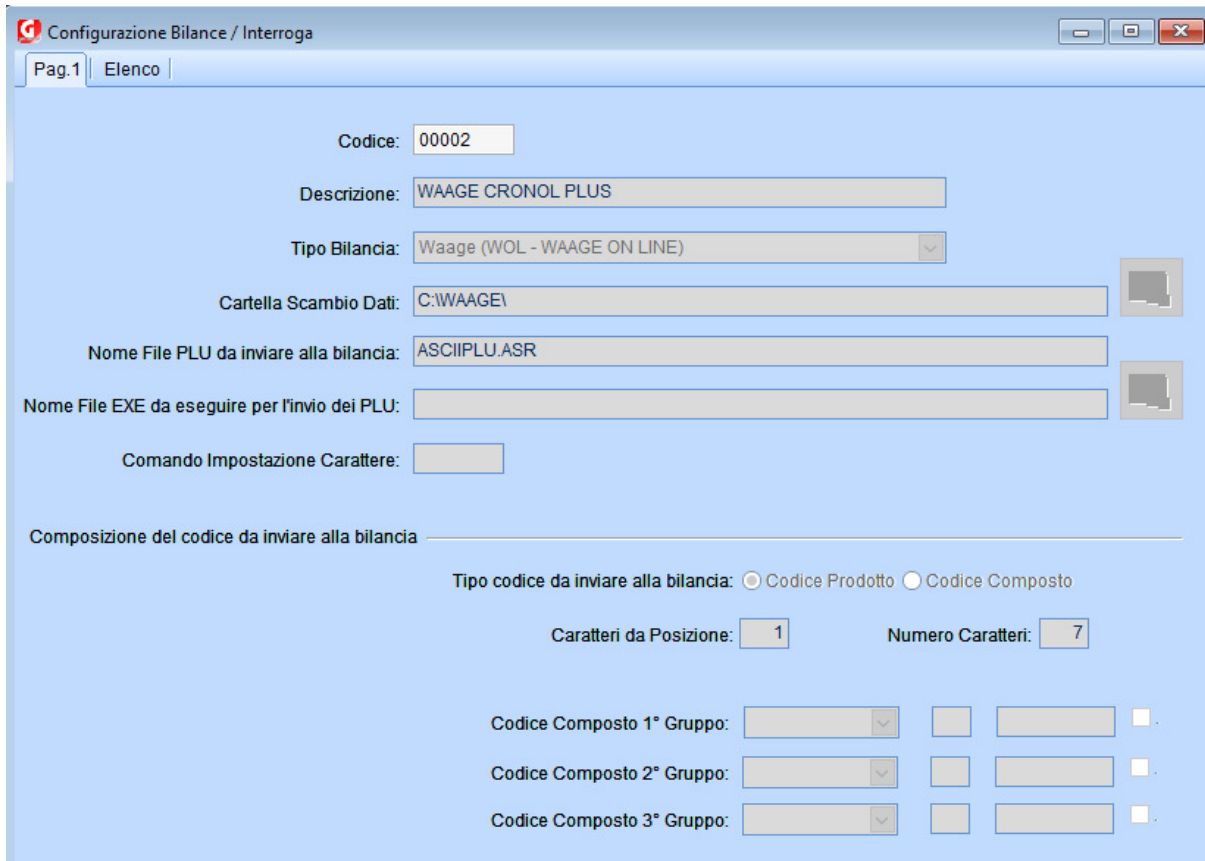

L'unico parametro meritevole di attenzione è la 'Cartella Scambio Dati' che deve coincidere con quella specificata in *WOL*.

## CODIFICA PRODOTTI BILANCE IN GAMMAG

GammaG per poter distinguere i prodotti da inviare alle bilance da quelli da banco ha bisogno di opportune regole nella composizione del codice articolo:

Il codice deve avere come caratteri iniziali il codice banco (es. un codice con car.iniziale 21 viene inviato alla bilancia con indirizzo ip 192.168.001.100, in quanto il codice banco di questa è impostato a 21, come da configurazione di *WOL*).

Nell'esempio della figura sottostante viene codificato il plu 2100007 (1), a questo viene aggiunto automaticamente il check digit il 2 finale cliccando sul pulsantino 'C' (2) e il codice finale sarà 21000072 (21=codice banco, 00007=codice plu, 7=check digit). Il 'Tipo Articolo' (3) va impostato a 'Prezzo variabile' mentre nel campo 'Codice PLU' (4) va ripetuto il codice plu come nel codice prodotto.

Alla pagina 'Altri Dati' in anagrafica prodotti è anche possibile inserire gli ingredienti e i giorni di conservazione da stampare sull'etichetta bilancia.

## INVIO PRODOTTI ALLE BILANCE

Attraverso la procedura 'Invio Prodotti/Prezzi alle Bilance' presente a menù 'Vendita al Banco/Registratori di Cassa/Bilance' è possibile inviare i plu alle bilance configurate:

E' selezionare i plu da inviare solo variati/tutti in promozione o da una lista vuota dove è possibile specificare singolarmente cosa inviare.

Possono essere specificati ulteriori filtri sui plu da inviare.

Selezionare la bilancia a cui inviare ed eventualmente se inviare anche gli ingredienti

Alla conferma viene creato il file *ASCIIPLU.ASR* nella cartella specificata nei parametri, questo file viene rilevato da *WOL* e inviato alle bilance collegate in rete.